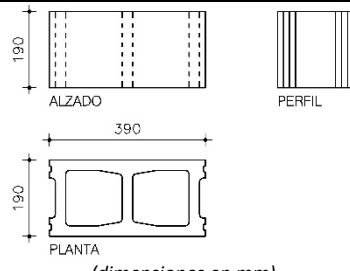


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

CampoPRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.comNº **PC/BL40x20x20 (R10)-03**

Rev: 03

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO				
BLOQUE CARAVISTA LISO 40x20x20 (R10)				
2. USO PREVISTO	Bloque de hormigón para uso en muros de albañilería, pilares y particiones.			
3. DATOS DEL FABRICANTE	PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fianteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)			
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN	4			
5. NORMA ARMONIZADA	UNE-EN 771-3:2011+A1:2016			
6. PRESTACIONES DECLARADAS				
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES		
CONFIGURACIÓN	Forma y características	 <p>(dimensiones en mm)</p>		
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS	Dimensiones de fabricación (mm)	Longitud	Anchura	Altura
	Dimensiones modulares (mm)	390	190	190
	Tolerancias dimensionales	Categoría D1		
CONFIGURACIÓN <i>Ver croquis arriba</i>	Espesor de las paredes exteriores (mm)	≥ 26		
	Superficie de huecos (% s/superf. de cara de apoyo)	55		
	Volumen del cajeadado (% s/volumen de la pieza)	≤ 20		
DENSIDAD	Densidad seca absoluta (kg/m ³)	2.200		
	Densidad aparente en seco (kg/m ³)	1.060		
	Tolerancias (%)	± 10		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN <i>Carga perpendicular a caras de apoyo</i>	Resistencia media (N/mm ²)	≥ 10,0		
	Resistencia normalizada (N/mm ²)	≥ 10,0		
	Categoría	Cat. II		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (variación debida a la humedad en mm/m)		NPD		
ADHERENCIA (N/mm²)	Con morteros de uso corriente o ligeros <i>Valor tabulado</i>	0,15		
	Con morteros para capas finas <i>Valor tabulado</i>	0,30		
REACCIÓN AL FUEGO <i>Decisión Comisión 2000/605/CE</i>		Clase A1		
RESISTENCIA AL FUEGO <i>Valor tabulado (muro sin revestir)</i>		REI-120		
ABSORCIÓN DE AGUA	Bloque no hidrófugo (g/m ² s)	No dejar expuesto		
	Bloque hidrófugo (g/m ² s)	≤ 2,0		
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) <i>Valor tabulado</i>		5/15		
PROPIEDADES TÉRMICAS	Conductividad de la pieza, λ (W/mK) <i>Valor tabulado</i>	1,18		
	Resistencia de la fábrica, R (m ² K/W) <i>Valor tabulado</i>	0,22		
DURABILIDAD AL HIELO/DESHIELO		NPD		
SUSTANCIAS PELIGROSAS		NPD		
OBSERVACIONES	Opciones: No hidrófugo, Hidrófugo. Piezas especiales: Pieza Dintel Lisa 20 (390x190x190 mm); Plaqueta lisa (400x200x60 mm); Columna Lisa (390x290x190 mm); Remate Columna 40 (400x400 mm); Remate Columna 50 (500x400 mm).			

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), a 12 de julio de 2024	D. Diego López González Director General	