

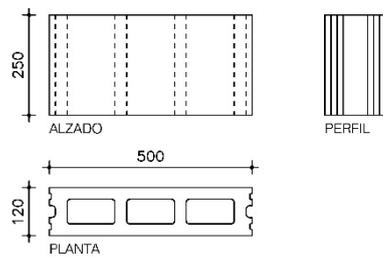
# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES




PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
www.ceramicacampo.com

Nº **PC/BR50x25x12-03**

Rev: 03

<b>1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO</b>					
<b>BLOQUE REVESTIR 50x25x12</b>					
<b>2. USO PREVISTO</b>		Bloque de hormigón no hidrófugo para uso en muros de albañilería, pilares y particiones.			
<b>3. DATOS DEL FABRICANTE</b>		PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fienteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)			
<b>4. SISTEMA DE EVALUACIÓN</b>		4			
<b>5. NORMA ARMONIZADA</b>		UNE-EN 771-3:2011+A1:2016			
<b>6. PRESTACIONES DECLARADAS</b>					
<b>CARACTERÍSTICAS ESENCIALES</b>			<b>PRESTACIONES</b>		
<b>CONFIGURACIÓN</b>	Forma y características		 <p style="text-align: center;">(dimensiones en mm)</p>		
<b>DIMENSIONES Y TOLERANCIAS</b>	<b>Dimensiones de fabricación (mm)</b>		<b>Longitud</b>	<b>Anchura</b>	<b>Altura</b>
	<b>Dimensiones modulares (mm)</b>		500	120	250
	<b>Tolerancias dimensionales</b>		Categoría D1		
<b>CONFIGURACIÓN</b> <i>Ver croquis arriba</i>	<b>Espesor de las paredes exteriores (mm)</b>		≥ 29		
	<b>Superficie de huecos (% s/superf. de cara de apoyo)</b>		38		
	<b>Volumen del cajeadado (% s/volumen de la pieza)</b>		≤ 20		
<b>DENSIDAD</b>	<b>Densidad seca absoluta (kg/m³)</b>		2.100		
	<b>Densidad aparente en seco (kg/m³)</b>		1.350		
	<b>Tolerancias (%)</b>		± 10		
<b>RESISTENCIA A COMPRESIÓN</b> <i>Carga perpendicular a caras de apoyo</i>	<b>Resistencia media (N/mm²)</b>		≥ 5,0		
	<b>Resistencia normalizada (N/mm²)</b>		≥ 5,0		
	<b>Categoría</b>		Cat. II		
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL (variación debida a la humedad en mm/m)</b>			NPD		
<b>ADHERENCIA (N/mm²)</b>	<b>Con morteros de uso corriente o ligeros</b> <i>Valor tabulado</i>		0,15		
	<b>Con morteros para capas finas</b> <i>Valor tabulado</i>		0,30		
<b>REACCIÓN AL FUEGO</b> <i>Decisión Comisión 2000/605/CE</i>			Clase A1		
<b>RESISTENCIA AL FUEGO</b> <i>Valor tabulado (muro sin revestir)</i>			EI-15		
<b>ABSORCIÓN DE AGUA (g/m²s)</b>			No dejar expuesto		
<b>PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)</b> <i>Valor tabulado</i>			5/15		
<b>PROPIEDADES TÉRMICAS</b>	<b>Conductividad de la pieza, λ (W/mK)</b> <i>Valor tabulado</i>		1,18		
	<b>Resistencia de la fábrica, R (m²K/W)</b> <i>Valor tabulado</i>		0,17		
<b>DURABILIDAD AL HIELO/DESHIELO</b>			NPD		
<b>SUSTANCIAS PELIGROSAS</b>			NPD		

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

<b>LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:</b>	<b>APROBADO POR:</b>	<b>FIRMA</b> 
Vilalonga (Pontevedra), a 12 de julio de 2024	D. Diego López González Director General	