




PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
www.ceramicacampo.com

## FICHA TÉCNICA



Rev:01

### GEOMETRÍA Y FORMA:

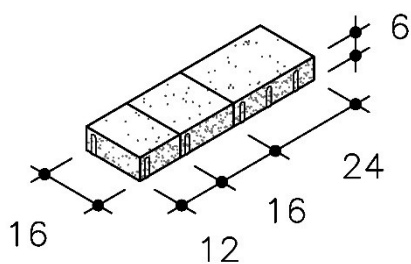

(dimensiones modulares en cm)

### NOMBRE COMERCIAL:

**ADOQUÍN DRENANTE CAMPO ECODREN Multi H6**

### CÓDIGO:

**PC/AD Multi H6**

### DESCRIPCIÓN:

Pieza prefabricada de hormigón no armado, monocapa o bicapa. El adoquín drenante monocapa dispone de una única capa de masa porosa; el adoquín drenante bicapa dispone de una estructura principal de masa porosa y una capa superficial decorativa.

### USO PREVISTO:

Construcción de áreas pavimentadas drenantes en exteriores y en cubiertas. La masa porosa de la pieza posibilita el drenaje del agua de lluvia o de limpieza hacia el terreno (en usos exteriores) o hacia la capa de base (en cubiertas). Sus usos recomendados son:

- Adoquín drenante monocapa: Áreas donde se requiere un excelente drenaje de agua sin requerimientos estéticos específicos.
- Adoquín drenante bicapa: Áreas donde se requiere un buen drenaje de agua y un excelente acabado estético.

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS                                          |                                  |                  | PRESTACIONES                 |         |         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---------|---------|
| DIMENSIONES                                                      | Dimensiones nominales (mm)       |                  | Longitud                     | Anchura | Espesor |
|                                                                  |                                  |                  | 238                          | 158     | 60      |
|                                                                  |                                  |                  | 158                          | 158     | 60      |
|                                                                  |                                  |                  | 118                          | 158     | 60      |
|                                                                  | Tolerancias dimensionales (mm)   |                  | ± 2                          | ± 2     | ± 3     |
|                                                                  | Espesor de capa superficial (mm) | Adoquín bicapa   | ≥ 4                          |         |         |
| Adoquín monocapa                                                 |                                  | —                |                              |         |         |
| PERMEABILIDAD DEL PAVIMENTO                                      |                                  |                  | 5.460 mm/h                   |         |         |
|                                                                  |                                  |                  | 91 l / (m²·min)              |         |         |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO                       |                                  |                  | USRV ≥ 70                    |         |         |
|                                                                  |                                  |                  | Satisfactoria <sup>(1)</sup> |         |         |
| RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN<br>(ENSAYO DEL DISCO ANCHO) |                                  | Adoquín bicapa   | Huella ≤ 26 mm               |         |         |
|                                                                  |                                  | Adoquín monocapa | Huella ≤ 32 mm               |         |         |
| DURABILIDAD                                                      |                                  |                  | Satisfactoria <sup>(2)</sup> |         |         |
| REACCIÓN AL FUEGO                                                |                                  |                  | Clase A1                     |         |         |
| COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO                           |                                  |                  | Satisfactorio <sup>(3)</sup> |         |         |
| ACABADOS SUPERFICIALES                                           |                                  | Adoquín bicapa   | Liso                         |         |         |
|                                                                  |                                  | Adoquín monocapa | Rugoso                       |         |         |

(1) Los pavimentos drenantes de hormigón *Campo EcoDren* limitan de forma adecuada el riesgo de caída por deslizamiento o resbalamiento, por lo que pueden utilizarse de forma segura en zonas transitables interiores y exteriores.

(2) En condiciones normales de uso, los pavimentos drenantes de hormigón *Campo EcoDren* tienen una durabilidad satisfactoria durante la vida útil del producto, siempre y cuando estén sometidos a un mantenimiento normal.

(3) Los pavimentos drenantes de hormigón *Campo EcoDren* satisfacen los requisitos de comportamiento frente al fuego externo, por lo que pueden utilizarse de forma segura en cubiertas y otras aplicaciones (véase la Decisión de la Comisión 2000/553/CE).

| LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:                    | APROBADO POR:                            | FIRMA |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| Vilalonga (Pontevedra), a 2 de enero de 2025 | Diego López González<br>Director General |       |