



PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
www.ceramicacampo.com


## FICHA DE MARCADO CE



Rev:03

06

### GEOMETRÍA Y FORMA:

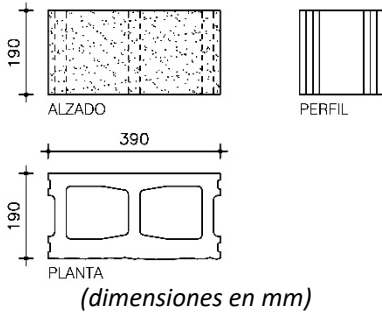

### NOMBRE COMERCIAL:

## BLOQUE CARAVISTA SPLIT 40x20x20

### USO PREVISTO:

Bloque de hormigón hidrófugo para uso en fábrica de albañilería vista o expuesta. Las piezas son adecuadas para todo tipo de muros, incluyendo los muros de una sola hoja, las paredes exteriores de chimeneas, con cámara de aire, las divisiones, de contención y de sótanos. Pueden proporcionar protección contra incendios, aislamiento térmico, aislamiento acústico y absorción acústica.

### Nº DdP:

PC/BS40x20x20-03

### NORMA DE REFERENCIA:

UNE-EN 771-3:2011+A1:2016

### ORGANISMO NOTIFICADO:

NO APLICA

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			NORMA ENSAYO
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS	Dimensiones de fabricación (mm)	Longitud	Anchura	Altura	EN 772-16
		390	190	190	
	Dimensiones modulares (mm)	400	200	200	
	Tolerancias dimensionales	Desviaciones límite (mm)	+3 / -5	+3 / -5	
	Categoría de tolerancia	D1			
CONFIGURACIÓN <i>Ver croquis arriba</i>	Espesor de las paredes exteriores (mm)	≥ 26			
	Superficie de huecos (% s/superf. de cara de apoyo)	47			
	Volumen del cajeadado (% s/volumen de la pieza)	≤ 20			
DENSIDAD	Densidad seca absoluta (kg/m <sup>3</sup> )	2.200			EN 772-13
	Densidad aparente en seco (kg/m <sup>3</sup> )	1.170			
	Tolerancias (%)	± 10			
RESISTENCIA A COMPRESIÓN <i>Carga perpendicular a caras de apoyo</i>	Resistencia media (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 10,0			EN 772-1
	Resistencia normalizada (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 10,0			
	Categoría	Cat. II			
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (variación debida a la humedad en mm/m)		NPD			EN 772-14
ADHERENCIA (N/mm <sup>2</sup> )	Con morteros de uso corriente o ligeros <i>Valor tabulado</i>	0,15			EN 998-2
	Con morteros para capas finas <i>Valor tabulado</i>	0,30			
REACCIÓN AL FUEGO <i>Decisión Comisión 2000/605/CE</i>		Clase A1			EN 13501-1
RESISTENCIA AL FUEGO <i>Valor tabulado (muro sin revestir)</i>		REI-120			CTE DB-SI
ABSORCIÓN DE AGUA (g/m <sup>2</sup> s)		≤ 2,0			EN 772-11
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) <i>Valor tabulado</i>		5/15			EN 1745
PROPIEDADES TÉRMICAS	Conductividad de la pieza, λ (W/mK) <i>Valor tabulado</i>	1,18			Catálogo CTE
	Resistencia de la fábrica, R (m <sup>2</sup> K/W) <i>Valor tabulado</i>	0,22			
DURABILIDAD AL HIELO/DESHIELO		NPD			-
SUSTANCIAS PELIGROSAS		NPD			-
OBSERVACIONES	Piezas especiales: Bloque Esquina Split 20 (340x190x190 mm); Medio Split 20 (190x190x190 mm); Medio Split 2 caras 20 (190x190x190 mm); Pieza Dintel Split 20 (390x190x190 mm); Columna Split 1 Cara (390x290x190 mm); Columna Split 2 Caras (340x290x190 mm); Columna Split 3 Caras (290x290x190 mm).				

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), a 12 de julio de 2024	Diego López González Director General	