



EPIFANIO CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com


FICHA DE MARCADO CE

Rev:03



06

GEOMETRÍA Y FORMA

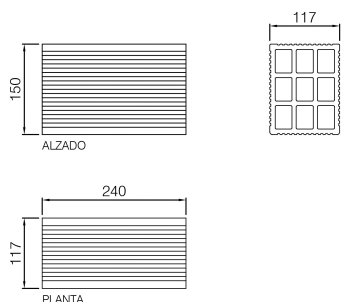

(dimensiones en mm)

DESIGNACIÓN:

LADRILLO HUECO DE 12

CL-P-II-2,5-800 (D1)-240x117x150-A-L0,320-N1900 (D1)-G4-FR59-B0,15-M1,0

USO PREVISTO:

Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida en elementos interiores con exigencias acústicas, térmicas y frente a fuego; fábricas sustentadas y utilización con revestimiento y junta de mortero corriente.

Nº DDP:

ECL/L12-03

NORMA DE REFERENCIA:

EN 771-1:2011 + A1:2015

ORGANISMO NOTIFICADO:

NO APLICA

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			NORMA ENSAYO
CONFIGURACIÓN <i>(Ver croquis arriba)</i>	Grupo	G4			EN 1996-1-1
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfoliaciones/ Laminaciones	NPD			Visual sobre 6 piezas
	Piezas fisuradas	NPD			
	Piezas desconchadas	NPD			UNE 67039
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DIMENSIONALES (mm)	Dimensiones declaradas	Largo	Ancho	Alto	EN 772-16
		240	117	150	
	Tolerancia (T1)	±6	±4	±5	
Intervalo / rango (R1)	9	6	7		
ESPESOR DE PARED (mm)	Paredes interiores	≥ 5			
	Paredes exteriores	≥ 6			
ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS (%)		≥ 12			
PARALELISMO DE CARAS DE APOYO (mm)		NPD			
PLANICIDAD DE LAS CARAS (mm)	Todas las diagonales	NPD			EN 772-20
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (CAT. II) (N/mm²) <i>Cara de apoyo: canto</i>	Media	≥ 2,5			EN 772-1
	Normalizada	≥ 3,0			
DENSIDAD (kg/m³) <i>Tolerancia D1 (±10%)</i>	Aparente	800			EN 772-13
	Absoluta	1.900			
PORCENTAJE DE HUECOS (%) <i>Tolerancia D1 (±10%)</i>		59			EN 772-3
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (%)		≤ 12,5			EN 772-3/9/16
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)		≤ 1,0			UNE 67036
RESISTENCIA AL HIELO/DESHIELO		F0 (No dejar expuesto)			UNE 67028 EX
PROPIEDADES TÉRMICAS <i>Valores tabulados en el Catálogo de Elementos Constructivos</i>	λ _{pieza} (W/mK)	0,320			Catálogo CTE
	R _{fábrica} (m²K/W)	0,230			
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) <i>Valor tabulado</i>		5/10			EN 1745
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		S0			EN 772-5
ABSORCIÓN DE AGUA (%)		NPD			EN 772-21
TASA INICIAL DE ABSORCIÓN DE AGUA (kg/m2min)		NPD			EN 772-11
REACCIÓN AL FUEGO	% Materia orgánica ≤ 1%	A1			Decisión 96/603/CE
ADHERENCIA (N/mm²) <i>Con mortero de uso corriente o ligero</i>		0,15			EN 998-2
SUSTANCIAS PELIGROSAS		NPD			-

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

Mesía (A Coruña), 12 de octubre de 2026

APROBADO POR:

D. Diego López González
Director General

FIRMA