



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com


FICHA DE MARCADO CE



Rev:01

06

GEOMETRÍA Y FORMA:

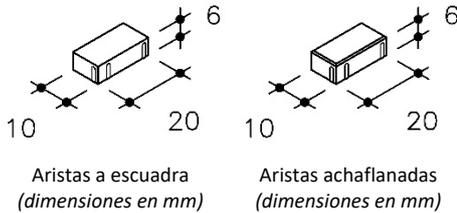

NOMBRE COMERCIAL:

ADOQUÍN DE HORMIGÓN CAMPO SUIT 20x10x6

USO PREVISTO:

Adoquín prefabricado de hormigón no armado, bicapa o monocapa, para uso en áreas pavimentadas exteriores e interiores y en cubiertas.

Nº DdP:

PC/AH 20x10x6-01

NORMA DE REFERENCIA:

UNE-EN 1338:2004

ORGANISMO NOTIFICADO:

NO APLICA

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)	Longitud 198	Anchura 98	Espesor 60	
	Tolerancias dimensionales (mm)	± 2	± 2	± 3	
	Espesor de capa superficial (mm)	Adoquín bicapa	≥ 4		
		Adoquín monocapa	-		
	Diagonales	Difer. entre diagonales (mm)	NPD		
		Clase y marcado	No aplica		
Planeidad y curvatura		No aplica			
RESISTENCIA A LA ROTURA	Carga de rotura	Por unidad de longitud (N/mm)	≥ 250		
	Resistencia a la rotura <i>T</i>	Resist. característica (MPa)	≥ 3,6		
		Resistencia mínima (MPa)	≥ 2,9		
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO		USRV ≥ 70			
		Satisfactorio			
DURABILIDAD		Satisfactorio			
ABSORCIÓN DE AGUA	% en masa	≤ 6			
	Clase y marcado	Clase 2 – Marcado B			
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN	Desgaste medido s/ensayo de disco ancho (mm)	≤ 20			
	Clase y marcado	Clase 4 – Marcado I			
REACCIÓN AL FUEGO		Clase A1			
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO		Satisfactorio			
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)		NPD			
APARIENCIA		Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones			
OBSERVACIONES	<p>Estructura: Bicapa, Monocapa. Aristas: A escuadra (sin bisel ni chaflán), Achaflanadas (con chaflán de 3 x 6 mm –alto x ancho–). Caras laterales: Con espaciadores de 1,5 mm. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado. Protección superficial: Tratamiento antimanchas (opcional).</p>				

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	Diego López González Director General	